QUẠT CẮT GIÓ KYUNGJIN

Được đề xuất sử dụng cho cửa cao từ 4 - 8m



- Được làm từ thép mạ kẽm phủ sơn tĩnh điện, chắc chắn, an toàn và bền bỉ.
- Động cơ hoạt động mạnh mẽ, phân phối không khí đồng đều, hiệu suất cao.
- Phù hợp lắp đặt trong nhà máy, kho lạnh, gara, nhà xưởng,...

Thông số kỹ thuật

Model	Nguồn điện/ Tần số (V/Hz)	Công Suất (W)	Lưu lượng (m3/h)	Vận tốc gió (m/s)	Độ ồn (dB)	Số Động cơ (Cái)	Kích thước quạt (mm)	Cân nặng (kg)
KR-900S	220V/50Hz 380V/50Hz	1300	3760 3000	25 20	66.0	1	900*350*300	28.5
KR-1000S	220V/50Hz 380V/50Hz	1400	4150 3300	25 20	66.0	1	1000*350*300	29.0
KR-1200S	220V/50Hz 380V/50Hz	2000	5640 4510	25 20	69.0	2	1200*350*300	41.0
KR-1500S	220V/50Hz 380V/50Hz	2600	7520 6010	25 20	70.0	2	1500*350*300	49.0
KR-1800S	220V/50Hz 380V/50Hz	2800	8500 6800	25 20	70.0	2	1800*350*300	53.0
KR-2000S	220V/50Hz 380V/50Hz	3300	9400 7520	25 20	72.0	3	2000*350*300	64.0

Bản vẽ kỹ thuật

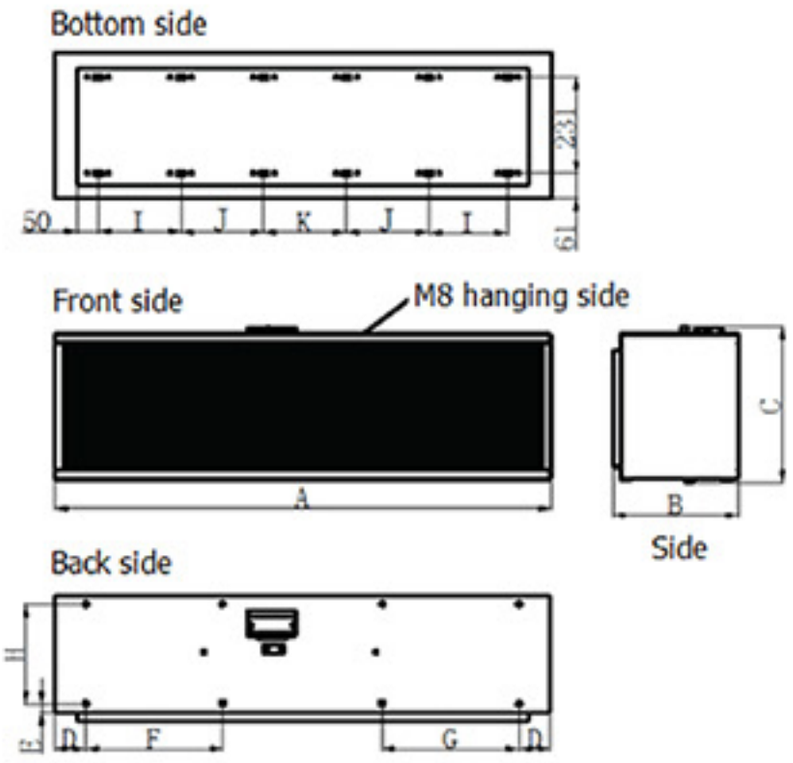

Kích thước kỹ thuật

Đơn vị: mm

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	N	I	J	K
KR-900S	900	306	376	76	22	373	-	240	6	345	-	-
KR-1000S	1000					423	-			395	-	-
KR-1200S	1200					393			8	330	-	330
KR-1500S	1500					450				430	-	430
KR-1800S	1800					550				318	318	318
KR-2000S	2000					620				358	358	358