
THIẾT BỊ THÔNG GIÓ THU HỒI NHIỆT - LỌC KHÔNG KHÍ



- Động cơ đồng với ổ bi chất lượng cao giúp tiết kiệm năng lượng.
- Lưu lượng không khí ổn định, độ ồn thấp.
- Bộ lọc thu hồi nhiệt giúp loại bỏ các chất độc hại và mùi hôi hiệu quả.
- Vỏ được thiết kế mỏng giúp tiết kiệm không gian lắp đặt.
- Dễ dàng lắp đặt, bảo trì và thay thế bộ lọc.
- Điều khiển thông minh:

+ Hiển thị ngày tháng, thời gian.
+ Theo dõi các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ CO2, PM2.5, PM10, VOC.
+ Thao tác trực tiếp dễ dàng trên màn hình cảm ứng toàn phần 3.5 inch hoặc kết nối Wifi sử dụng app Smartlife.

Đường đặc tính

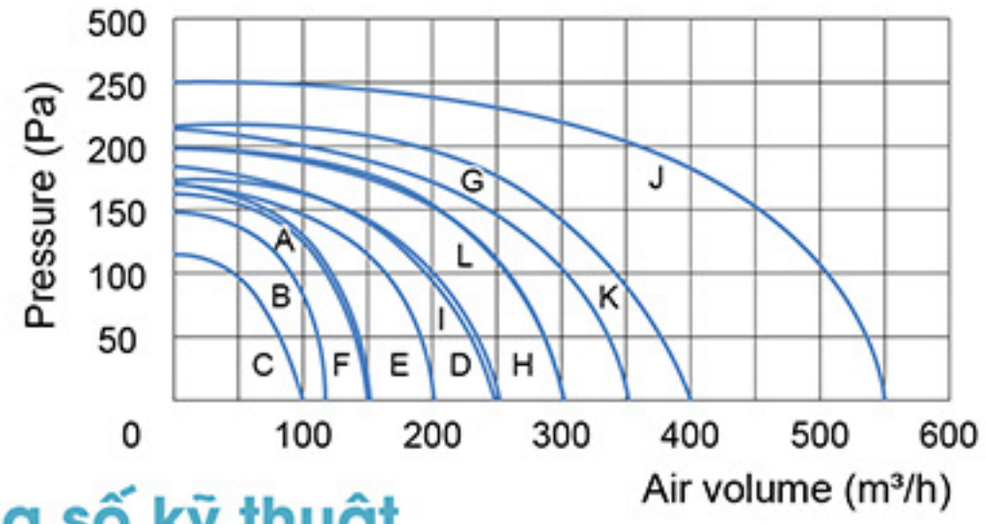


Model	Hi	Mid	Low
NH-150D	A	B	C
NH-250D	D	E	F
NH-350D	G	H	I
NH-550D	J	K	L

Thông số kỹ thuật

Model	Đường kính ống	Nguồn điện/ Tần số	Công suất	Vận tốc	Lưu lượng	Áp suất	Tỷ lệ thu hồi nhiệt		Độ ồn	Kích thước đóng gói	Cân nặng	Cân nặng
							Cool	Heat				
	(mm)	(V/Hz)	(W)	(rpm)	(m3/h)	(Pa)	(%)	(%)	(dB)	(mm)	(Net-kg)	(Gross-kg)
NH-150D	Φ 100	220V/50Hz	100 87 78	1320	150 120 100	170 150 130	65 64 64	69 72 73	37 36 35	905*810*255	26.5	29.5
NH-250D	Φ 150	220V/50Hz	145 122 96	1230	250 200 150	180 170 160	63 64 64	69 68 68	41 40 39	905*810*305	27.7	31.3
NH-350D	Φ 150	220V/50Hz	160 150 140	1300	350 300 250	230 200 175	63 64 64	69 68 68	41 40 39	905*810*305	27.7	31.3
NH-550D	Φ 200	220V/50Hz	246 227 195	1300	550 400 300	250 220 200	62 63 63	66 67 68	42 41 40	905*810*355	28.3	31.4

Bản vẽ kỹ thuật

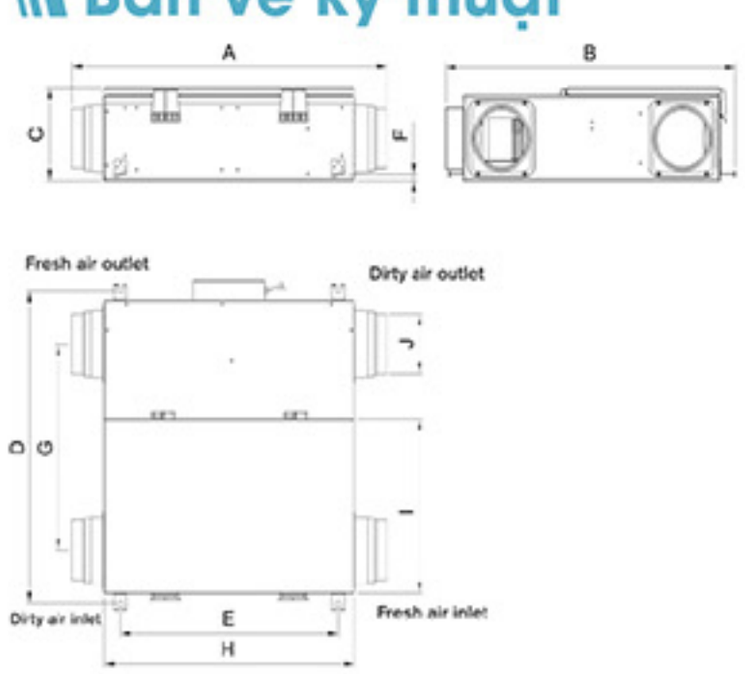

Kích thước kỹ thuật

Đơn vị: mm

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
NH-150D	817	785	180	750	596	15	496	684	420
NH-250D	831	785	225	750	596	15	496	684	420
NH-350D	831	785	225	750	596	15	496	684	420
NH-550D	823	785	272	750	596	15	445	684	420